



Kvalitní okna nemusí být drahá

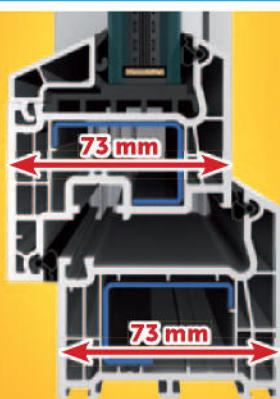

Stavební hloubka

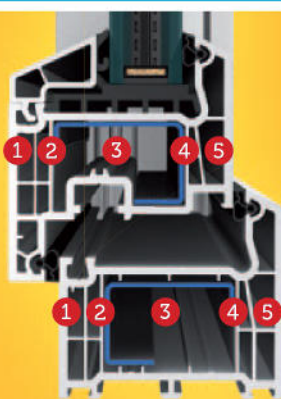

5ti komorový profil



- Klasické tvary s jasnými konturami hran profilu
- Profil se stavební hloubkou 73 mm
- 5ti komorový systém
- Dorazové těsnění, 2 těsnící roviny
- Absolutně hladký a výjimečně odolný povrch pro snadnou údržbu a maximální odolnost proti povětrnostním vlivům
- 1,5 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu i křídle pro dosažení vysoké stability a neomezené životnosti
- Izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ s plastovým distančním rámečkem, plněno argonem
- Vhodný pro všechny typy staveb



**KVALITNÍ
ČESKÁ OKNA**

Okenní
systém

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ profilu		EKONOMY
Design	plošně odsazené	•
Počet komor		5
Stavební hloubka (mm)		73
Rozměry (mm)	pohledová šířka (rám/křídlo)*	118
	pohledová šířka sloupek*	190
	pohledová šířka štulp*	168
Systém těsnění		dorazové
Počet těsnění		2
Barva těsnění	černá	•
Typy otvírek	fix	•
	otvíravé a otvíravé-sklopné	•
	sklopné	•
	balkonové dveře	•
	balk. dveře s nízkým prahem	•
	balk. dveře ven otvíravé	•
	odstavně posuvné balk. dveře	•
	vchodové dveře	
	Stavební tvary	standard – pravoúhlá
	šikmá	•
	oblouková	•

DEKORY – základní**



Zlatý dub
Golden-Oak



Tmavý dub
Mooreiche




Ořech
Nußbaum



Mahagon
Mahagoni


OKENNÍ SYSTÉM

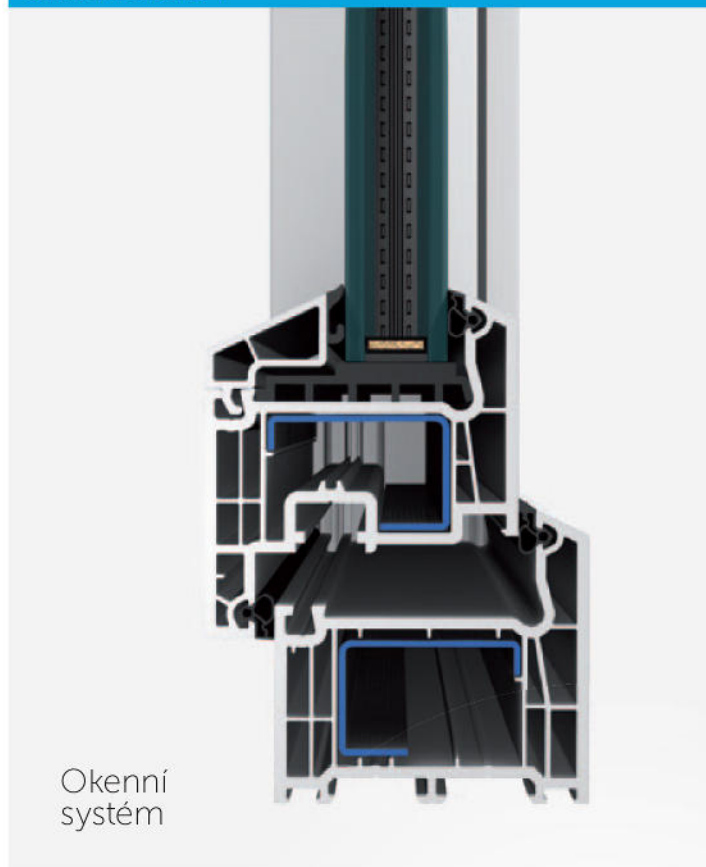


Zasklení



Dorazové těsnění



Ocelová výztuha 1,5 mm

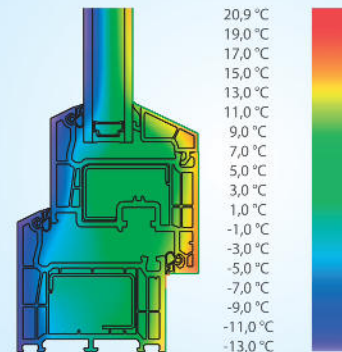

HAC

generální dodavatel staveb

Regionální partner

- * Standardní kombinace.
 ** Ukázka barevných odstínů je pouze orientační.