



STUDIO XL / HS 330

Architektonická řešení v nadrozměrných velikostech

BEZ HRANIC A INDIVIDUÁLNĚ – STUDIO XL



MODERNÍ PROSKLENÁ ARCHITEKTURA SYSTÉMU STUDIO XL OD INTERNORMU OTVÍRÁ VÝHLEDY BEZ HRANIC

Inovativními, technologicky chytrými, vysoce tepelně izolačními systémy jako posuvné dveře se zdvihem, **strukturální rohy**, **pevná prosklení** a jejich kombinace umožňuje Internorm architektonická řešení ve větších dimenzích. Tato řešení jsou navrhována a vyráběna v malých sériích – cíleně zcela dle Vašich individuálních požadavků.

Posuvné dveře se zdvihem lze u všech modelů kombinovat s pevným prosklením a strukturálními rohy. Aby bylo možné nabídnout co největší světlostí skel, není prosklený roh napojen, nýbrž spojen přímo s posuvnými dveřmi se zdvihem. Různé modely nabízejí četné možnosti **kombinací a způsobů otevírání**.

Rovněž naše logistika probíhá v rozměrech „XL“, což znamená vlastní logistiku dopravy s vlastním koordinátorem staveb, vhodným nákladním vozem s jeřábem a montážními zařízeními. Vysoká míra odbornosti služeb našich obchodních partnerů a jejich montážních týmů ručí za vysokou kvalitu poradenství až po montáž Vašich individuálních požadavků.



NA HRANICI GENIALITY – NOVÉ POS

Nové dřevo-hliníkové posuvné dveře se zdvihem umožňují jedinečný výhled. Úzké rámové konstrukce a velká prosklení vytvářejí velkorysé poměry světla a neomezených prožitků bydlení. Nová technologie prahu ze skelných vláken nabízí v kombinaci se sériově dodávaným trojsklem nejvyšší míru tepelné ochrany a extrémní tuhost – vhodné také pro energeticky pasivní domy. Nízká výška prahu eliminuje nebezpečí zakopnutí a je ideální pro bezbariérové stavby.

Posuvné dveře se zdvihem mají také u pevných prosklení celistvý dřevěný vzhled. Patentovaným zasklívacím systémem je výměna skla možná i při zcela zaomítnutém rámu. Můžete volit mezi třemi variantami klik, přičemž design se hodí k okennímu systému v odpovídajícím stylu – oblé nebo hřataté. Navíc mohou být posuvné dveře se zdvihem vybaveny rafstórou Raff F (rafstóra s napínacím lankem), lamelami s regulací světla (u Raff F a Raff S) a sítí proti hmyzu se širokým rámem.

Vně hliníkový profil a zevnitř povrch dřeva umožňují neomezenou volbu barev – vhodné k dřevo-hliníkovým oknům.



Celoprosklený vzhled pro moderní celoprosklenou architekturu.

Šířku otevření křídla lze nastavit tak, že nedochází ke zmenšení průchozí šířky.



Křídlo se nachází v uzavřeném stavu za sloupkem, tudíž **více světlosti**.

Na výběr tři různé designy klik – také v zamykatelném provedení.




Pro dokonalý design - všechny díly kování jsou zapuštěny (zalícovány).

Úzké rámové profily pro co největší světlosti skla – dveře lze třístranně zcela zaomítnout.



Energeticky úsporný práh se skelnými vlákny pro optimální tepelnou izolaci a stabilitu – ve spodní části pevného zasklení celistvý dřevěný vzhled.

Patent na vycentrování křídla a optimální odvod vody.

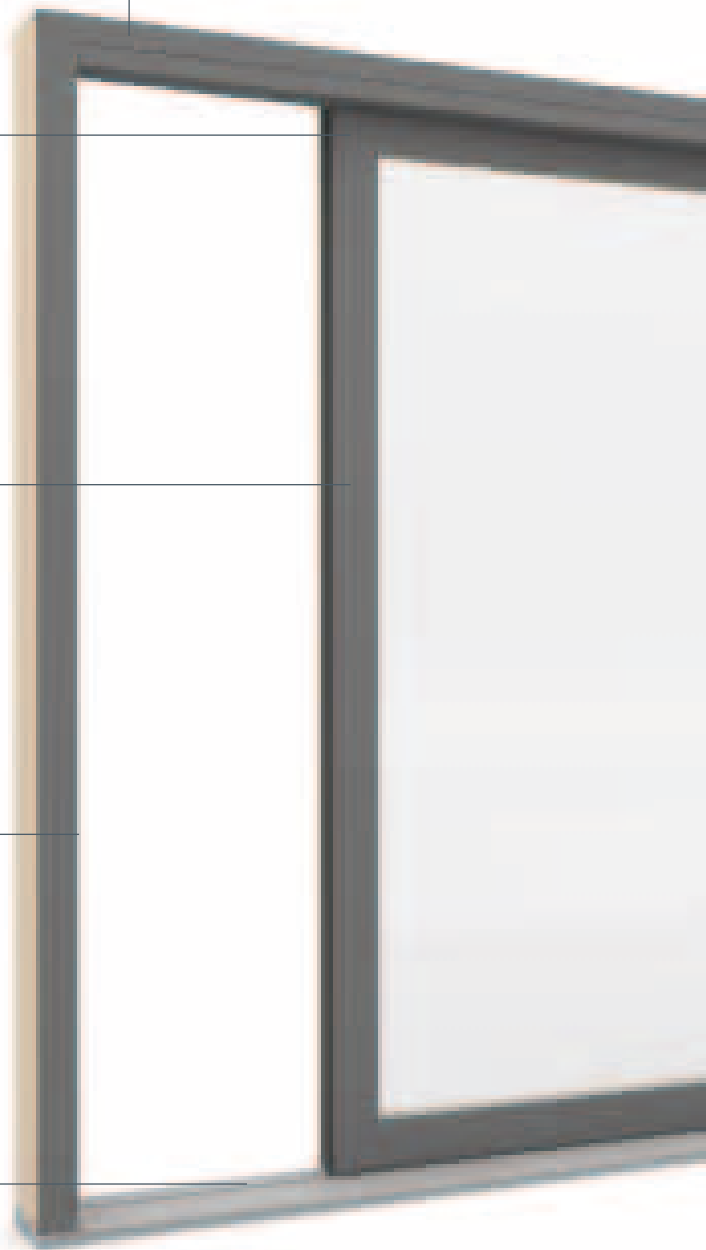

SUVNÉ DVEŘE SE ZDVIHEM HS 330



54 mm tloušťka zasklení pro sériově dodávané trojsklo zaručuje nejlepší tepelnou izolaci U_w až $0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$

6 mm **tabule skla ESG** chrání před poraněním při prasknutí skla

l-tec Verglasung



Patentovaná vodící kolejnice s integrovaným dorazem – skrytě zabudovaným v rámu – pro snadný chod a více ochrany proti vloupání (na přání třída odolnosti RC2).



Patent na zasklení ve fixu přímo v rámu (bez viditelného křídlového profilu) – tudíž **úzké pohledové šířky**.



Patentovaný zasklívacím systémem je výměna skla možná také při zcela zaomítnutém rámu.



Lehký zdvih a posuv do hmotnosti křídla 400 kg.

Od 150 kg hmotnosti křídla přídatné vozíky pro lehký chod křídla.

Internormi